

KOENIG & BAUER

alphaJET 5 X-FP

Industrie		
Entry	Advanced	High-End

Utilizare facilă

Costuri minime de operare

Efort minim de mentenanță



we're on it.

Cuprins

Codificare cu jet de cerneală continuu	2
Recomandări de utilizare a sistemelor CIJ	2
Exemple marcare	3
Date tehnice alphaJET 5 X-FP	4
Calitate	5
Contact	5

KOENIG & BAUER

Codificare cu jet de cerneală continuu


Calitatea codificării industriale realizate cu sisteme de codificare cu jet de cerneală depinde de natura materialului (culoare/acoperire/calitate) și de tipul de cerneală utilizat (pigmentată / pe bază de colorant)

Recomandări de utilizare a sistemelor CIJ

Grupă materiale	Material	Cerneluri
Folie	Folie	1039.6926
Lemn	Lemn	1006.8226
Ceramică	Ceramică	1006.8226
Plastic	Polipropilenă (PP)	1040.3100
	Polipropilenă densitate joasă (LDPE)	1040.3587
	Poliamidă (PA)	1006.8234
	Acrilonitril-Butadien-Stiren (ABS)	1040.0483
	Polietilenă (PET)	1039.6926
	Policlorură de vinil (PVC)	1006.8256
	Materiale plastice cu conținut de silicon	1040.3228
	etc.	
Metal	Metale acoperite	1039.5171
	Metale	1040.4504
Hârtie	Hârtie (cutie pliabilă)	1006.8250
Textile	Materiale textile	1006.8226
Cabluri	Cabluri	1038.8341
Tuburi	Tuburi	1040.3100

KOENIG & BAUER

Exemple marcare

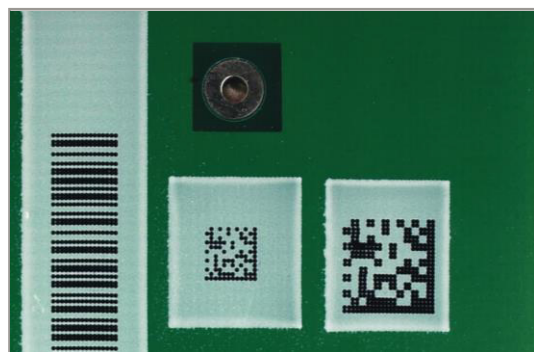


KOENIG & BAUER

Date tehnice

alphaJET 5 X-FP

Model	alphaJET 5 X-FP
Dimensiuni duză	55 µm
H max. de imprimare (puncte)	48
Varietate cerneluri	Standard, High-Contrast, Special
Lungime cablu cap	4m / 6m (opțional)
Dimensiuni printer (HxWxD)	620 x 320 x 321 mm
Dimensiuni cap (HxWxD)	190 x 47 x 40 mm
Greutate carcasă	23 kg
Viteză max. de imprimare	până la 950 m/min
Viteză imprimare	până la 460 m/min la o lățime a caracterelor de 2,5 mm (în funcție de dimensiune, conținut și material, viteza de codificare poate varia)
Interfețe	Ethernet, RS232, USB, releu de alarmă (contact fără potențial), port digital I/O (8 intrări / 4 ieșiri) 2x senzor produs/encoder, conexiune remote, coloană de semnalizare opțională
Recuperare solvent	RE-SOLVE Ultra
Valori de conectare	110 - 230 V, ± 10 %; 1-0,5 A
Interval temperatură	+5° până la +45° C; umiditate relativă a aerului max. 90%, fără condens
Operare	Ecran tactil de 10,4" utilizabil cu mănuși
Interfețe	Ethernet TCP/IP, RS 232, I/O
Software	creare simplificată a textelor, funcții automate de dată și oră, contor (configurabil liber, cu funcție de oprire automată), procesare liste de texte, marcarea schimburilor, coduri de bare, coduri DataMatrix, cod QR, DotCode, logo-uri, fonturi TrueType, Unicode, seturi internaționale de caractere, diagnosticare automată afișată în text clar cu clasificare, previzualizare imprimare tip WYSIWYG, afișarea stării consumabilelor

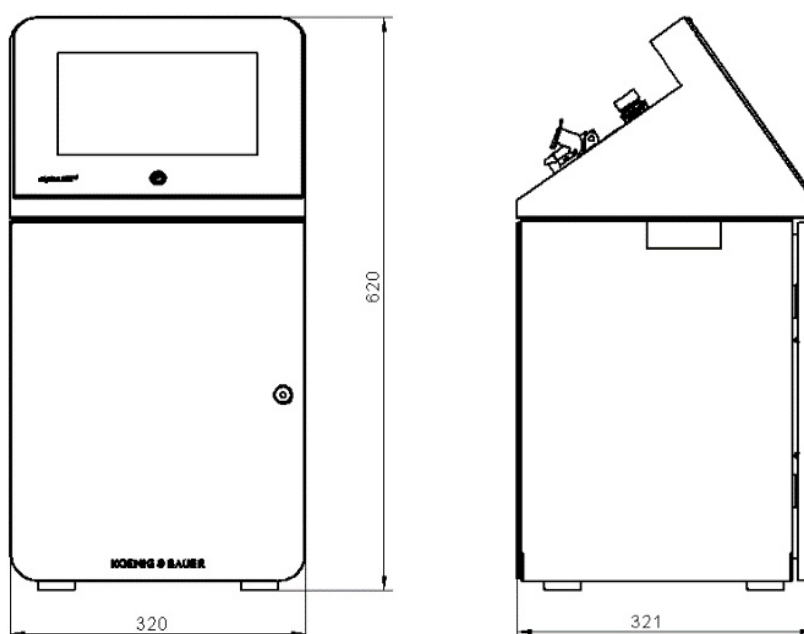

KOENIG & BAUER

Calitate

Certificare ISO conform DIN EN ISO 9001:2015

Fabricat în Germania.

Standardele noastre de calitate includ un proces de îmbunătățire continuă. Prin urmare, ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și constructive fără notificare prealabilă.

Kontakt

Koenig & Bauer Coding GmbH

Benzstraße 11

97209 Veitshöchheim, Germany