

HandJet® EBS-250

Innovative Ink-Jet Coder



EBS®
Ink-Jet Systems


Tehnologie

Imprimare în orice poziție

Imprimați cu ușurință pe suprafețe greu accesibile.

Afișaj LED cu 2 cifre

Parcurgeți mesaje prin apăsarea unui buton

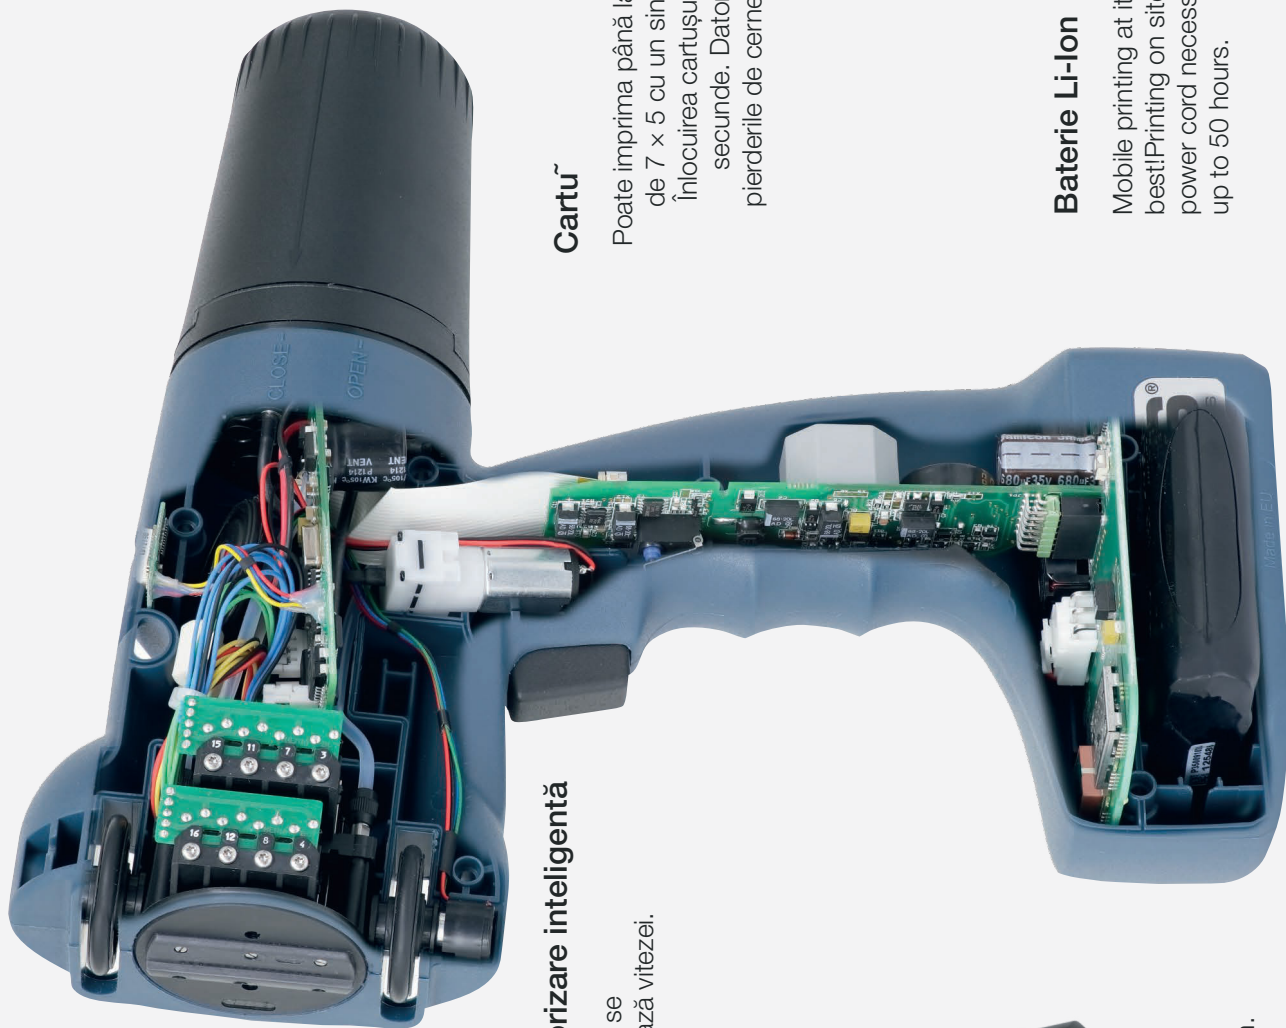

Senzorizare inteligentă

Mesajul se adaptează vitezei.

Stocare mesaje10

Mesaje standard.
30 Mesaje opționale. 1300 caractere per mesaj.
Funcție de bază de date secvențială. Scanați și imprimați cu un scanner conectat prin Bluetooth™.

Cartu~

Poate imprima până la 110.000 de caractere de 7 x 5 cu un singur cartuș de cerneală. Înlocuirea cartușului durează doar câteva secunde. Datorită designului său unic, pierderile de cerneală sunt reduse la doar 1%.



Comunicare

Trimiteți mesaje și parametrii mesajelor prin Bluetooth™, până la 91m. Imprimați oriunde!

Baterie Li-Ion

Mobile printing at its best! Printing on site? No power cord necessary for up to 50 hours.

Capabilități de imprimare

Marcaje clare și precise pe lemn și chereștea, inclusiv pe paleți și bușteni.



Permite imprimarea pe materiale industriale.



Asigură imprimare de înaltă calitate pe materiale metalice.



Poate imprima pe multe tipuri de materiale plastice.



Ce ați dori să marcați?



Poate imprima până la 2 rânduri dintr-o singură trecere.



Aplicații pentru elemente prefabricate din beton



Date tehnice

Număr de duze	16
Diametru duză	150 µm
Înălțime imprimare	de la 10 mm (0.39") până la 27 mm (1.1")
Separare text	separator încorporat
Memorie imprimantă	10 mesaje (30 cu upgrade opțional)
Numărul de rânduri de text imprimate dintr-o singură trecere	până la 2 linii (pentru 7x5 și 5x5 matrix)
Caractere speciale	Simboluri grafice, marcaje de avertizare sau de transport etc.
Putere baterie	Baterie – pachet de acumulatori Li-Ion (3 celule)
Durata de funcționare cu bateria complet încărcată	până la 50 de ore
Reîncărcare	timp încărcare – 3 hours
Volum cartuș	120 ml
Presiune funcționare	0,3 bar până la 0,4 bar cu mini-compresor intern
Interval temp. funcționare	de la +0,5°C (33°F) până la +40°C (104°F)
Interval temp. depozitare	de la +1°C (34°F) până la +45°C (113°F) pentru imprimante cu cerneală pe bază de apă de la -10°C (14°F) până la +45°C (113°F) pentru imprimante cu cerneală pe bază de acetonă sau etanol
Umiditate	Maximum 95%, fără condens (imprimarea este posibilă chiar și pe timp de ploaie, pe o suprafață uscată)

www.ebs-inkjet-usa.com

Distribuitor:



EBS Ink-Jet Systems USA, Inc.
1840 Industrial Drive - Suite 200
Libertyville, IL 60048 Phone:
1-847-996-0739 E-mail:
sales@ebs-inkjet.com
www.ebs-inkjet-usa.com

Printed in U.S.A.
September 2022