


KOENIG & BAUER

hpdSYSTEM magno

- ✓ Sistem de codificare cu folie la cald
- ✓ Zonă mare de imprimare

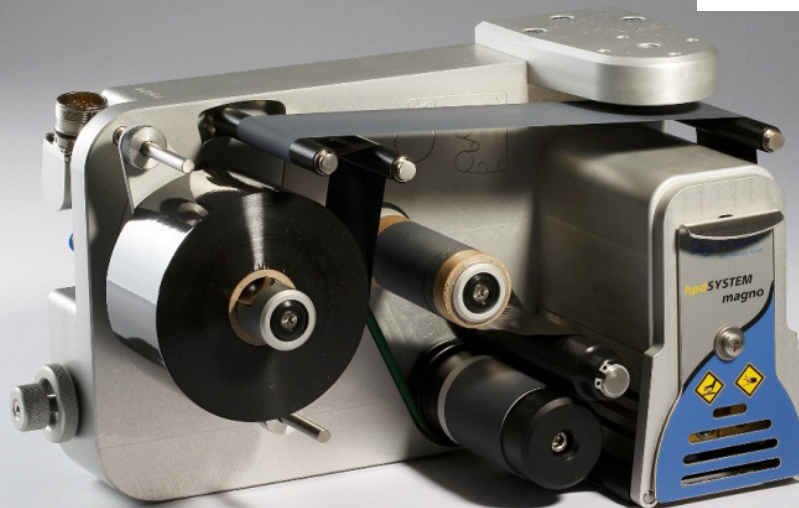

Simple. Runs. Ample.

INKJET Thermal Transfer Overprint

HOTFOIL-CODING LASER Thermal-Inkjet Offline coding

For use-by-dates **AFTER SALES BARCODE etc.**

CODING SYSTEMS

„MADE IN GERMANY“

Imprimare

- Format de imprimare de până la 50 x 80 mm
- 200 imprimări/min.
- Timp de imprimare: 70 x 2000 ms
- Temperatură: 50 – 200 °C
- Presiune de imprimare: 1170 N la 6 bari

Folie

- Lungime folie color: 305 m
- Diametru folie: 110 mm
- Avans folie reglabil continuu: 2 – 50 mm



Unitate de control

- 24 V / 10 A: cu afișaj grafic și tastatură, interfață RS232, compatibil pentru conectarea unei a doua imprimante, IP54
- 110 - 240 V / 1 - 2 A: cu afișaj grafic și tastatură, interfață RS232, IP54
- Powerbox 110 - 240 V / 1 - 2 A




Accesorii imprimantă

- PC-software hpdCONTROL
- Tipare, contoare
- Cadru de montaj standard

Tip

- orizontal, opțional
- variantă echipament dreapta
- variantă echipament stânga

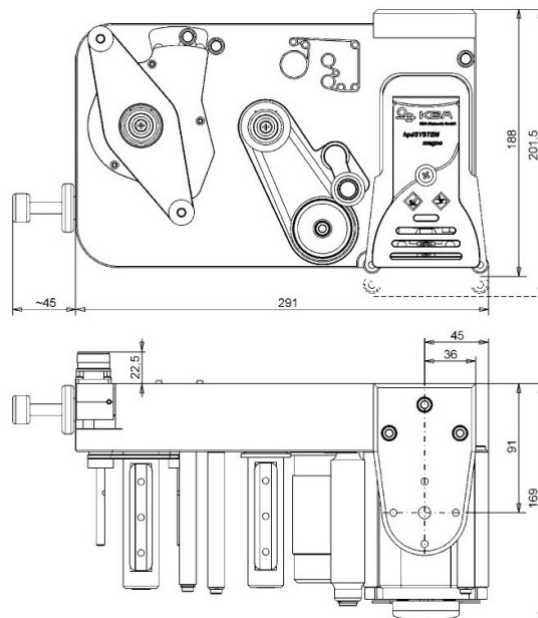

Date tehnice

Dimensiuni: 188 x 282 x 168 mm, H x B x T
Tip acționare: pneumatic
Conexiune aer: min. 4 – max. 6 bar, Ø 6/4 mm

Consum aer comprimat: aprox. 0,25 l per ciclu imprimare
Cerințe alimentare: 24 V DC (± 10 %, 160 VA)
Clasă protecție: Imprimare: IP 20 standard
Temperatură : 323 - 473 K (50° - 200° C) (reglabil continuu)
Putere încălzire: 150 W

Sub rezerva
modificărilor tehnice
și de design.

E&OE