

KOENIG & BAUER

hpdSYSTEM vario

- ✓ Sistem de codificare cu folie la cald și casetă
- ✓ Pentru codificare individuală a produselor
- ✓ Până la 1.000 imprimări/min.



Simple. Runs. Always.

INKJET Thermal Transfer Overprint

HOTFOIL-CODING LASER Thermal-Inkjet Offline coding

For use-by-dates **AFTER SALES BARCODE etc.**

CODING SYSTEMS

„MADE IN GERMANY“

Imprimare


- Format de imprimare de până la 30 x 50 mm
- 1000 imprimări/min.
- Timp de imprimare: 20 x 2000 ms
- Temperatură: 50 – 220 °C
- Presiune de imprimare: 580 N la 6 bari

Folie

- Lungime folie color: 305 m
- Diametru folie: 100 mm
- Avans folie reglabil continuu: 2 – 30 mm
- Afișare capăt folie
- Funcție de resetare a imprimantei

Accesorii imprimantă

- PC-software hpdCONTROL
- Tipare, contoare
- Cadru de montaj standard

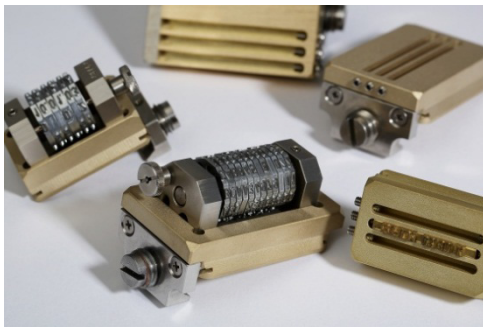




Tip

Vertical, opțional:

Orizontal, opțional:

Variantă echipament dreapta
Variantă echipament stânga

Variantă echipament dreapta
Variantă echipament stânga



Unitate de control

- 24 V / 10 A: cu afișaj grafic și tastatură, interfață RS232, compatibil pentru conectarea unei a doua imprimante, IP54
- 110 - 240 V / 1 - 2 A: cu afișaj grafic și tastatură, interfață RS232, IP54
- Powerbox 110 - 240 V / 1 - 2 A

Date tehnice

Dimensiuni vertical: 206 x 190 x 166 mm, H x W x T

Înălțime instalare: 206 mm

Dimensiuni orizontal: 142 x 285 x 166 mm, H x W x T

Înălțime instalare: 142 mm

Greutate: 6,5 kg

Tip acționare: pneumatic

Conexiune aer: min. 4 – max. 6 bar,
ø 6 mm




Consum aer comprimat: ca. 0,16 l per ciclu imprimare

Cerințe alimentare: 24 V DC ± 10 %, 125 VA

Clasă protecție: Printer: IP 20

Temperatură: 323 - 473 K (50° - 200° C)
(variabil infinit)

Putere de încălzire: 120 W



Sub rezerva
modificărilor
tehnice și de
design.