



United Barcode Systems

Labeling, Coding & Marking



By United Barcode Systems

The right choice

APL 60 SERIES: PALLET PRINT & APPLY SYSTEMS

Cea mai compactă soluție de etichetare a paleților, care poate fi integrată în orice zonă de capăt de linie. Robustă și stabilă.

DISPLAY HMI

Ecran tactil color de 7" cu interfață grafică intuitivă pentru controlul tuturor parametrilor echipamentului și afișarea informațiilor în timp real despre procesul de etichetare.

CONECTIVITATE

Integrare facilă cu orice sistem ERP, MES, WMS, DBMS etc., utilizând middleware-ul UBS LABMAN ca instrument de conectare.

VITEZĂ

Până la 180 paleți/oră*.

*Depinde de viteza liniei și de integrare, precum și de tipul și numărul etichetelor aplicate (test realizat cu imprimare pe 2 laturi în condiții optime).

CONSUMABILE ACCESIBILE

Consumabile ușor accesibile și rapid interschimbabile. Diametru maxim al rolei de etichete: 300 mm.

SMART LABELING

Senzor de etichetă, senzor pentru aplicare corectă, Smart Tamp, verificator de coduri de bare (opțional).

ETICHETARE PALEȚI

Imprimă și aplică automat etichete cu date variabile în timp real pe 1 sau 2 laturi ale paleților.

MOTOR DE MARCARE


Compatibil cu orice motor de imprimare OEM disponibil pe piață (203 dpi sau 300 dpi), în funcție de cerințele de integrare și etichetare.

STANDARDE GS1

Simbologii GS1-128, GS1-DataMatrix și GS1-QR. Recomandate de GS1 International pentru identificarea paleților.

COMPACT

Cea mai compactă soluție de etichetare a paleților. Se integrează în orice zonă de capăt de linie.

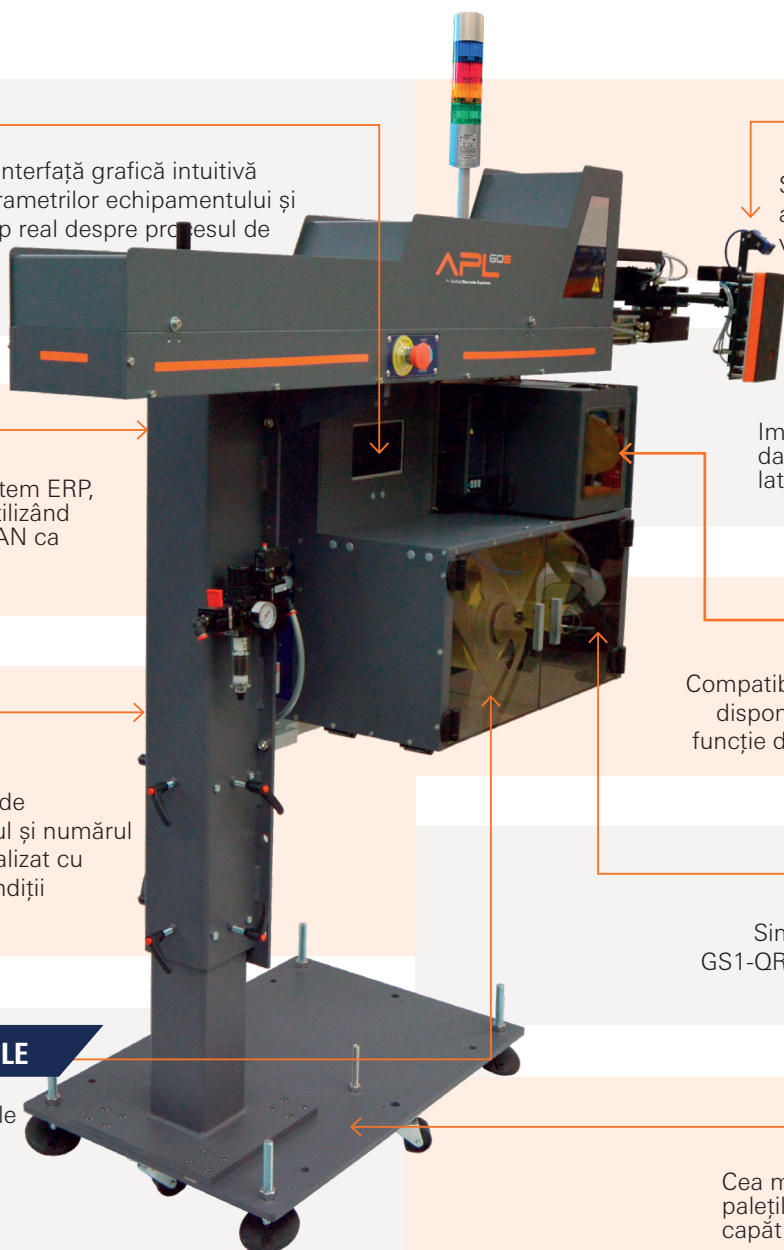

APL 60S: Pallet Print & Apply Systems

Cea mai compactă soluție de etichetare a paleților, care se integrează în orice zonă de capăt de linie. Robustă și stabilă.

ELECTRIC	
PLC	STANDARD
INTERFAȚĂ	ECRAN TACTIL COLOR DE 7"
VALORI IMPLICITE	✓
ALIMENTARE	100 - 240 $\pm$ 10 VAC, 50/60Hz
CONFORMITATE CE	PLC DE SIGURANȚĂ (OPRIRE DE URGENȚĂ)
PNEUMATIC	
REGLARE A PRESIUNII CILINDRULUI DE APLICARE	✓
ÎNTRERUPĂTOR VACCUMATIC	REGLARE DIGITALĂ
ÎNTRERUPĂTOR DE PRESIUNE	REGLARE DIGITALĂ
REGULATOR DEBIT DE AER TUB DE SUFLARE	INDICATOR STANDARD (ANALOGIC)
REGULATOR DEBIT AER VACUUM	INDICATOR STANDARD (ANALOGIC)
TRANSPORTOR DE INTRARE	✓
MECANIC	
DIAMETRU EXTERIOR ROLĂ (MAX.)	300mm (11,8")
LĂȚIME MAX. ETICHETĂ	150mm (5.9")
DERULATOR	ACȚIONAT DE IMPRIMANTĂ
REBOBINATOR	MOTOR CU AMBREIAJ
SISTEM EVACUARE A HÂRTIEI SUPT	CLEMĂ
COMUNICAȚII	
SEMNALIZATOR ALARMĂ	EXTERN
ETHERNET	✓
NIVEL SCĂZUT AL CONSUMABILELOR	✓
CONECTOR PENTRU IEȘIRI STANDARD	7 SEMNALE
APLICATOARE ETICHETE	
1 ETICHETĂ	10 PALEȚI / MIN*
2 ETICHETE	3 PALEȚI / MIN*
MODUL MARCARE	
MOTOR MARCARE	ZEBRA, SATO
REZOLUȚIE MARCARE	203 - 300 DPI
ALIMENTARE	100 - 240 $\pm$ 10 VAC, 50/60Hz
INTERFAȚĂ ȘI CONECTIVITATE	ETHERNET, USB, RS232
TEMPERATURĂ DE OPERARE	5°C PÂNĂ LA 40°C
UMIDITATE	20% PÂNĂ LA 85% FĂRĂ CONDENS



APL 60S
1 ETICHETĂ
10 paleți/min*



APL 60S
2 ETICHETE
3 paleți/min*

Datorită politicii noastre de îmbunătățire continuă, specificațiile produselor pot fi modificate fără notificare prealabilă.

ENAPL60S/05032024



United Barcode Systems
Labeling, Coding & Marking
www.ubscore.com

Print & Apply Systems

