



United Barcode Systems

Labeling, Coding & Marking

APL^{80S}
By United Barcode Systems

The right choice



APL80 SERIES

PALLET SMART LABELING



SEMNALIZATOR

Echipamentul dispune de două tipuri de semnalizare: una integrată (luminoasă) și una externă (luminoasă și acustică), pentru monitorizarea stării echipamentului din orice punct al liniei de producție.

DISPLAY HMI

HMI color de 10" cu interfață grafică intuitivă pentru controlul tuturor parametrilor echipamentului și afișarea informațiilor în timp real despre procesul de etichetare.

CONECTIVITATE

Conectivitate cu sisteme ERP, MES, WMS, DBMS etc. Acces facil la placa de conexiuni pentru intrări/ieșiri.

VITEZĂ

Până la 180 paleți/oră*.
*Depinde de viteza liniei și de integrare, precum și de tipul și numărul etichetelor aplicate (test realizat cu imprimare pe 2 laturi în condiții optime).

SIGURANȚĂ INDUSTRIALĂ

Integrează un sistem de siguranță care întrerupe ciclul de etichetare atunci când este necesar, pentru a evita accidentarea operatorului.

ETICHETARE PALET

Imprimă și aplică automat etichete cu date variabile în timp real pe 1, 2 sau 3 laturi ale paletilor.

SMART LABELING

Senzor de prezență etichetă, detector pentru etichetă aplicată și paletă adaptabilă la suprafețe neregulate. Echipamentul dispune, de asemenea, de scanner pentru verificarea codurilor de bare.

MOTOR DE MARCARE

Compatibil cu orice motor de imprimare OEM disponibil pe piață (203 dpi sau 300 dpi), în funcție de cerințele de integrare și etichetare..


ACCES LA CONSUMABILE

Consumabile ușor accesibile și rapid interschimbabile. Diametrul maxim al rolei de etichete este de 350 mm, oferind cu 15% mai multă autonomie.

ÎNĂLȚIME VARIABILĂ

APL80ELV dispune de un sistem de ridicare acționat prin motorreductor, care permite etichetarea paletilor suprapuși și a paletilor cu înălțimi diferite, putând aplica etichete de la o înălțime de 850 mm până la 2450 mm.

Up to
2450 mm
From
850 mm

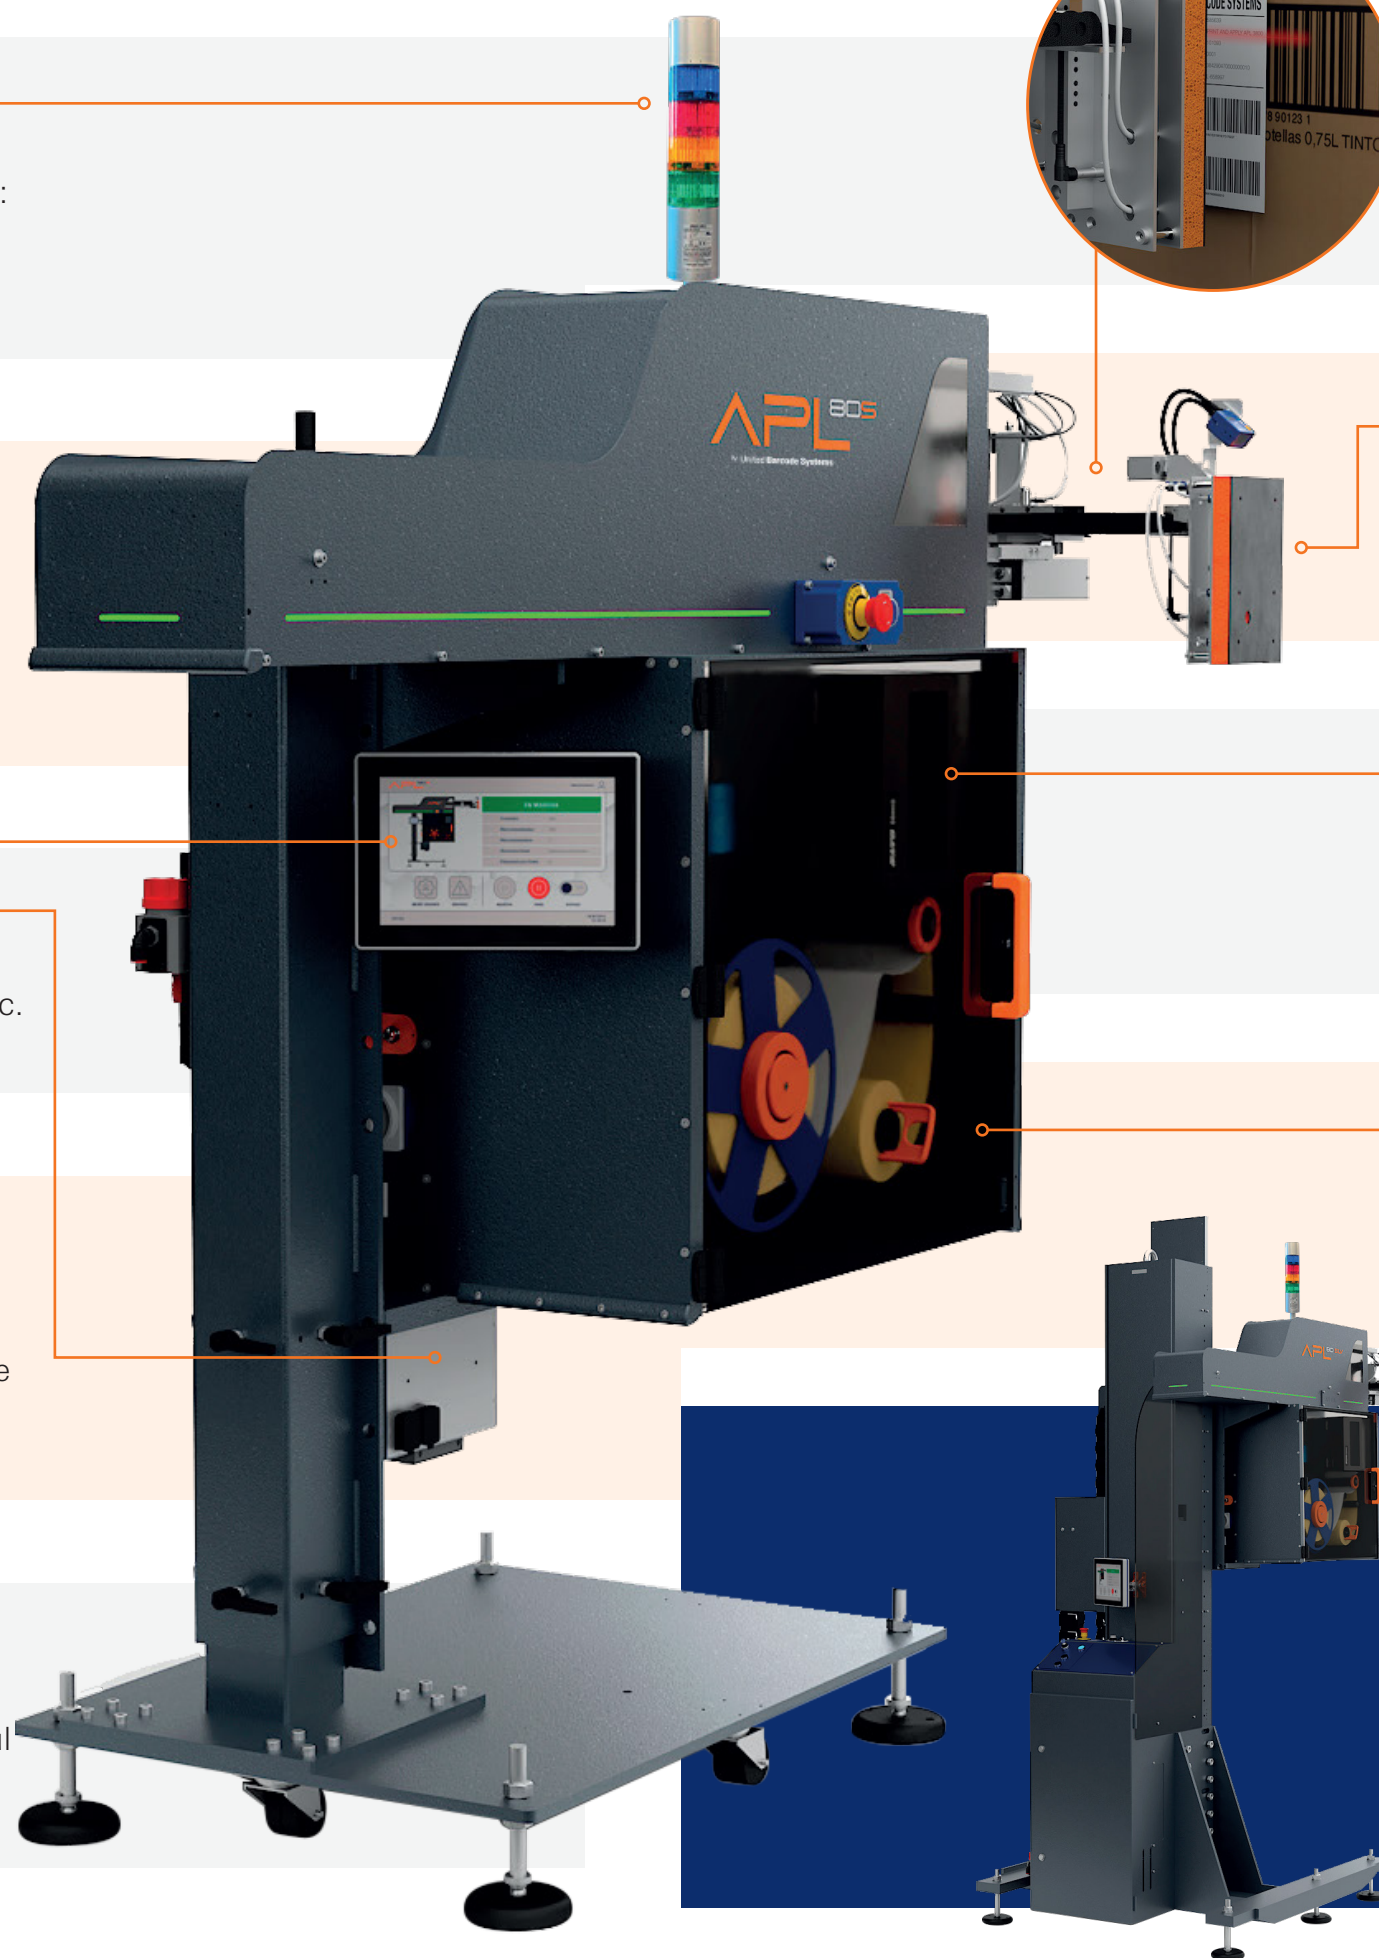

APL80 Series: PALLET SMART LABELING

Cel mai reprezentativ echipament automat de etichetare a paleților ale UBS. Soluția perfectă pentru codificarea paleților la capăt de linie.

CARACTERISTICI TEHNICE

MOTOR MARCARE	ZEBRA, SATO
INTERFAȚĂ	RS232, USB, Ethernet
REZOLUȚIE IMPRIMARE	De la 203 până la 300 dpi
ROLĂ ETICHETE	Diametru maxim: până la 350 mm / 13.8"
ROLĂ RIBBON	Lungime maximă: 600 m / 1.968 ft
DISPLAY	10" HMI
ALIMENTARE	110 / 240 VAC, 50 / 60 Hz
TEMPERATURĂ OPERARE	De la + 4°C / 39.2 F până la 45°C / 113 F De la + 4°C / 39.2 F până la 70 °C / 158 F (Sistem Opțional de Răcire)
UMIDITATE	Între 20-85% fără condens

MODELS

APL81

1 Etichetă
10 paleți / min



APL83

3 Etichete
2 paleți / min



Datorită politicii noastre de îmbunătățire continuă, specificațiile produselor pot fi modificate fără notificare prealabilă.

