

The right choice

LCX 36e: OPTIMIZE CODING

Cea mai rentabilă și flexibilă imprimantă inkjet de înaltă rezoluție pe care o puteți alege pentru linia dumneavoastră de producție. Menținerea redusă și consumul scăzut de cerneală contribuie la un cost total de proprietate (TCO) redus.



HMI INTEGRAT DE 7"


Ecran tactil color care afișează toate informațiile necesare. Permite controlul tuturor parametrilor imprimantei într-un mod simplu și rapid.

PLUG AND PRINT

Pregătită pentru imprimare imediat după pornirea echipamentului. Nu necesită mentenanță zilnică (se recomandă mentenanță anuală).

CONEXIUNE ETHERNET

Cea mai robustă conexiune pentru medii industriale.

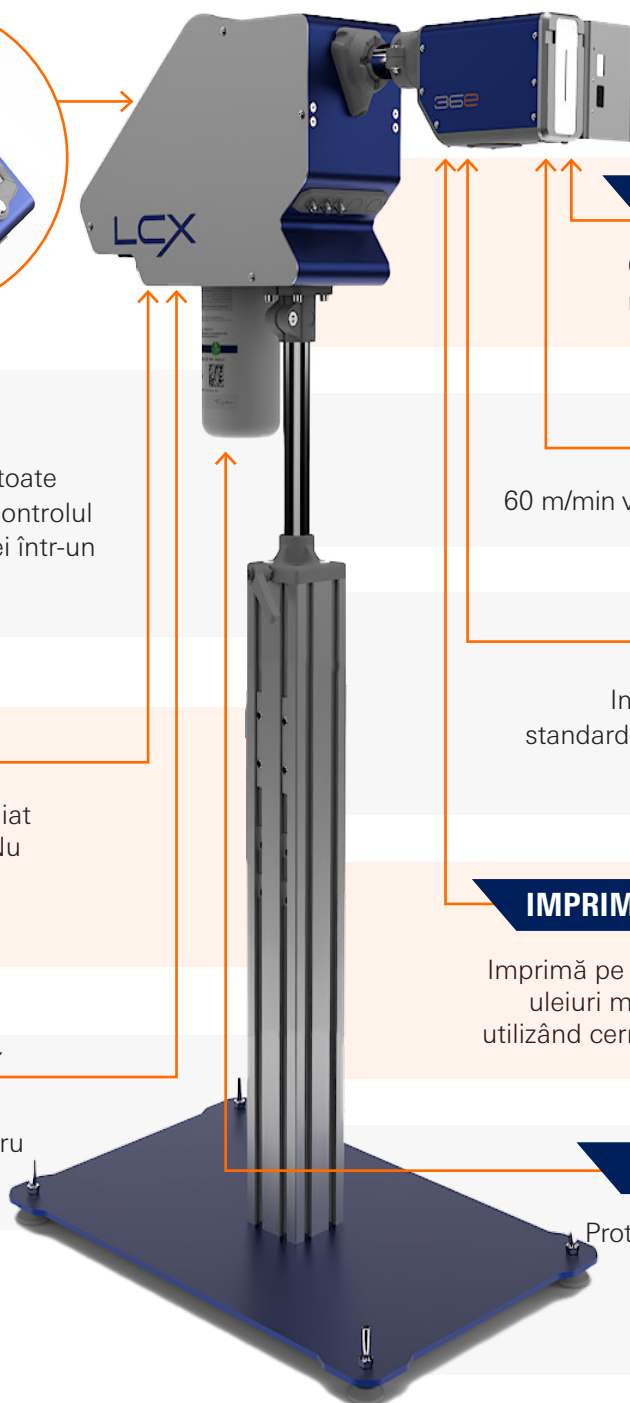

INKJET DE ÎNALTĂ REZOLUȚIE

Cap de imprimare piezo de 36 mm cu rezoluție orizontală de până la 360 dpi.

VITEZĂ CODIFICARE

60 m/min viteză maximă și până la 10 imprimări/sec.

STANDARDE GS1

Imprimă orice tip de cod 1D și 2D conform standardelor internaționale GS1 (GTIN13, GTIN14, GS1-128, GS1 DataMatrix, cod QR etc.)

IMPRIMARE PE ORICE SUPRAFAȚĂ POROASĂ

Imprimă pe suprafețe poroase utilizând cerneală fără uleiuri minerale. Imprimă pe suprafețe neporoase utilizând cerneală UV cu migrare redusă și sistem UV LED de uscare.

SISTEM DE DETECTARE A STICLELOR

Protejează capul de imprimare prin prevenirea erorilor la schimbarea tipului sau culorii cernelii și prin afișarea avertizărilor privind data de expirare a cernelii.

LCX 36e:

Cea mai rentabilă și flexibilă imprimantă inkjet de înaltă rezoluție pe care o puteți alege pentru linia dumneavoastră de producție. Mentenanța redusă și consumul scăzut de cerneală asigură un cost total de proprietate (TCO) redus.

CARACTERISTICI IMPRIMANTĂ	
ÎNĂLȚIME MARCARE	Până la 36mm (1.4")
VITEZĂ MARCARE	Până la 60 m/min (197 ft/min)*
VOLUM MARCARE	Până la 10 imprimări/secundă*
REZOLUȚIE (VERTICALĂ/ ORIZONTALĂ)	180dpi (vertical) / 180dpi la 360dpi (orizantal)
LUNGIME MESAJ	Max. 3m
CODURI DE BARE	GS1 (GTIN13, GTIN14, GS1-128, GS1 Datamatrix, QR Cod, etc.)
DATE	Texte, variabile, formule, logo-uri, imagini, date etc
POZIȚIE CAP MARCARE	Laterală, superioară sau înclinată de la 0° la 90°
OPȚIUNI ȘI ACCESORII	Sistem UV LED de uscare, semnalizator extern, encoder

DISPLAY	
DISPLAY	7" ecran tactil color
CONTROL CAP MARCARE	HMI7" – 1 cap marcare
COMUNICAȚII	USB 2.0, Ethernet, I/O (12)
SOFTWARE DESIGN MESAJ	UBS DESIGNER Lite și UBS DESIGNER Plus, NiceLabel, Codesoft, Windows Driver



Vitezele și frecvențele maxime depind de designul mesajului și de elementele care îl compun.
Datorită politicii noastre de îmbunătățire continuă, specificațiile produselor pot fi modificate fără notificare prealabilă.

