

KOENIG & BAUER

alphaJET 5 HS alphaJET 5 HS-M alphaJET 5 SP

Industrie		
Entry	Advanced	High-End

Atlet industrial de top – performanță maximă

Costuri de operare minime

Efort minim de mentenanță



we're on it.

Cuprins

Codificare cu jet de cerneală continuu	2
Recomandări de utilizare a sistemelor CIJ	2
Exemple marcare	3
Date tehnice alphaJET 5 HS	4
Date tehnice alphaJET 5 HS-M	5
Date tehnice alphaJET 5 SP	6
Calitate	7
Contact	7

KOENIG & BAUER

Codificare cu jet de cerneală continuu


Calitatea codificării industriale realizate cu sisteme de codificare cu jet de cerneală depinde de natura materialului (culoare/acoperire/calitate) și de tipul de cerneală utilizat (pigmentată / pe bază de colorant).

Recomandări de utilizare a sistemelor CIJ

Grup materiale	Material	Cerneală
Folie	Folie	1039.6926
Lemn	Lemn	1006.8226
Ceramică	Ceramică	1006.8226
Plastic	Polipropilenă (PP)	1040.3100
	Polipropilenă densitate joasă (LDPE)	1040.3587
	Poliamidă (PA)	1006.8234
	Acrilonitril-Butadien-Stiren (ABS)	1040.0483
	Polietilenă (PET)	1039.6926
	Policlorură de vinil (PVC)	1006.8256
	Materiale plastice cu conținut de silicon	1040.3228
	etc.	
Metal	Metale acoperite	1039.5171
	Metale	1040.4504
Hârtie	Hârtie (cutie pliabilă)	1006.8250
Textile	Materiale textile	1006.8226
Cabluri	Cabluri	1038.8341
Tuburi	Tuburi	1040.3100

KOENIG & BAUER



Exemple marcare

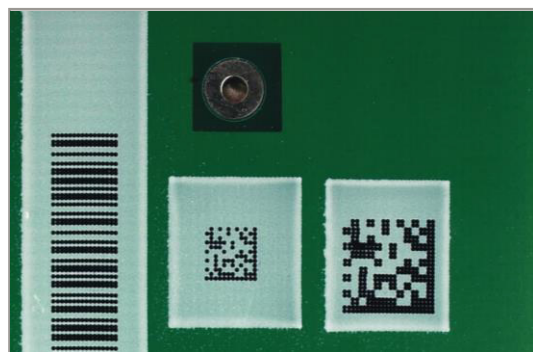

KOENIG & BAUER

Date tehnice alphaJET 5 HS



Model	HS stands for high speed
Mărimi duze	50µm
H max. imprimare (puncte)	24
Varietate cerneluri	Standard, High Contrast, Special
Lungime cablu cap	4m
Dimensiuni printer (HxWxD)	592 x 320 x 320 mm
Dimensiuni cap (HxWxD)	190 x 47 x 40 mm
Greutate carcasă	23 kg
Viteză max. imprimare	Până la 1.300 m/min
Viteză imprimare	Până la 700 m/min la o lăţime a caracterelor de 2,5 mm (în funcţie de dimensiune, conţinut şi material, viteza de codificare poate varia)
Interfeţe	Ethernet, RS232, USB, releu de alarmă (contact fără potenţial), port I/O digital (8 intrări / 4 ieşiri) 2x senzori de produs/encoder, conexiune la distanţă, coloană de semnalizare opţională
Recuperare solvent	RE-SOLVE Ultra
Valori de conectare	110 - 230 V, ± 10 %; 1-0,5 A
Interval temperatură	+ 5° to + 45° C; umiditate relativă max. 90%, fără condens
Operare	Ecran tactil de 10,4", utilizabil cu mănuşi
Interfeţe	Ethernet TCP/IP, RS 232, I/O
Software	Creare simplă a textelor, funcţii automate de dată şi oră, contor (configurabil liber, cu funcţie de oprire automată), procesare liste de texte, marcare schimb de lucru, coduri de bare, coduri DataMatrix, cod QR, DotCode, logo-uri, fonturi TrueType, Unicode, seturi internaţionale de caractere, diagnoză automată afişată în text clar cu clasificare, previzualizare imprimare în mod WYSIWYG, stare consumabile

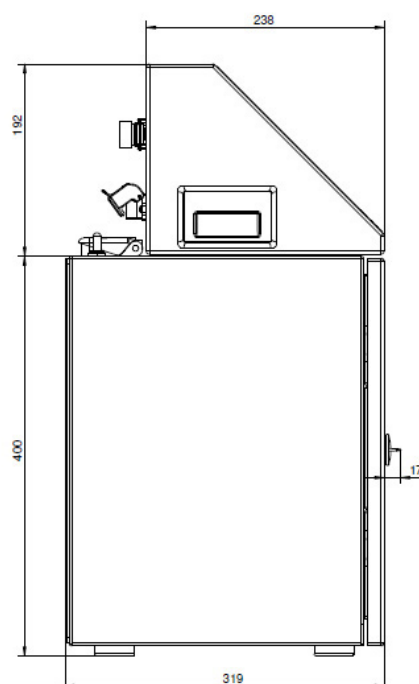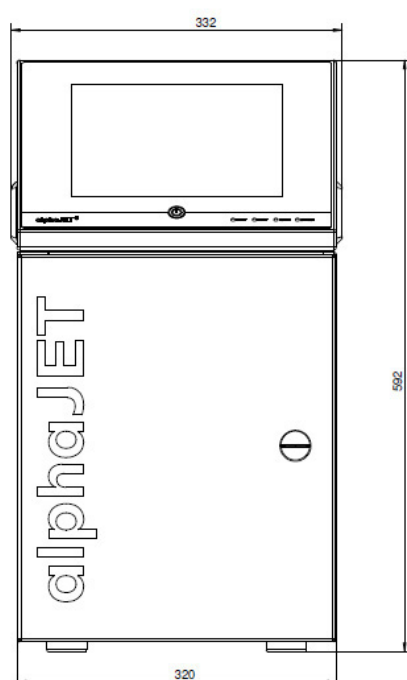

KOENIG & BAUER

Date tehnice alphaJET 5 HS-M



Model	High speed & more ink variety
Dimensiuni duză	62µm
H max. imprimare (puncte)	32
Varietate cerneluri	Standard, High Contrast, Special
Lungime cablu cap	4m / 6m
Dimensiuni printer (HxWxD)	592 x 320 x 320 mm
Dimensiuni cap (HxWxD)	190 x 47 x 40 mm
Greutate carcasă	23 kg
Viteză max. imprimare	Până la 700 m/min
Viteză imprimare	Până la 390 m/min la o lăţime a caracterelor de 2,5 mm (în funcţie de dimensiune, conţinut şi material, viteza de codificare poate varia)
Interfeţe	Ethernet, RS232, USB, releu de alarmă (contact fără potenţial), port I/O digital (8 intrări / 4 ieşiri) 2x senzori de produs/encoder, conexiune la distanţă, coloană de semnalizare opţională
Recuperare solvent	RE-SOLVE Ultra
Valori de conectare	110 - 230 V, ± 10 %; 1-0,5 A
Interval temperatură	+ 5° to + 45° C; umiditate relativă max. 90%, fără condens
Operare	Ecran tactil de 10.4" utilizabil cu mănuşi
Interfeţe	Ethernet TCP/IP, RS 232, I/O
Software	Creare simplă a textelor, funcţii automate de dată şi oră, contor (configurabil liber, cu funcţie de oprire automată), procesare liste de texte, marcare schimb de lucru, coduri de bare, coduri DataMatrix, cod QR, DotCode, logo-uri, fonturi TrueType, Unicode, seturi internaţionale de caractere, diagnoză automată afişată în text clar cu clasificare, previzualizare imprimare în mod WYSIWYG, stare consumabile

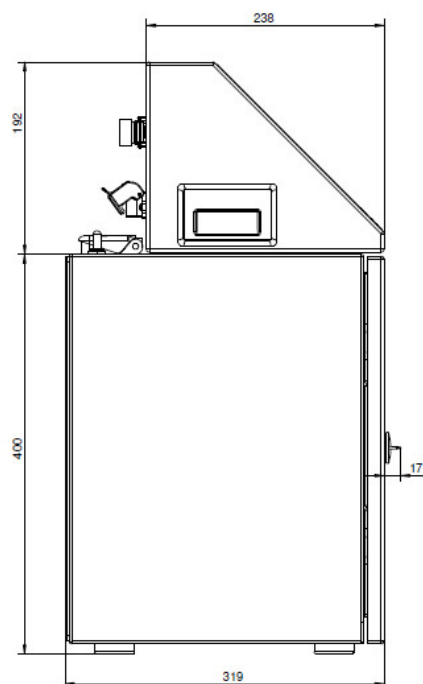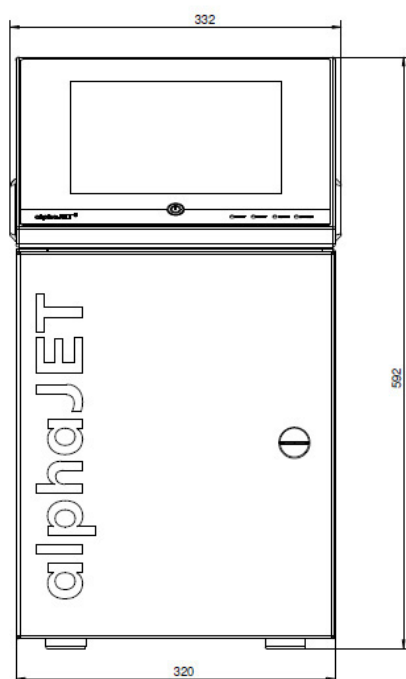

KOENIG & BAUER

Date tehnice alphaJET 5 SP

Model	High quality in „small print“
Dimensiuni duză	42µm
H max. imprimare (puncte)	32
Varietate cerneluri	Standard, High Contrast, Special
Lungime cablu cap	4m
Dimensiuni printer (HxWxD)	592 x 320 x 320 mm
Dimensiuni cap (HxWxD)	190 x 47 x 40 mm
Greutate carcasă	23 kg
Viteză max. imprimare	Până la 1.300 m/min
Viteză imprimare	Până la 700 m/min la o lăţime a caracterelor de 2,5mm (în funcţie de dimensiune, conţinut şi material, viteza de codificare poate varia)
Interfeţe	Ethernet, RS232, USB, releu de alarmă (contact fără potenţial), port I/O digital (8 intrări / 4 ieşiri) 2x senzori de produs/encoder, conexiune la distanţă, coloană de semnalizare opţională
Recuperare solvent	RE-SOLVE Ultra
Valori de conectare	110 - 230 V, ± 10 %; 1-0,5 A
Interval temperatură	+ 5° to + 45° C; umiditate relativă max. 90%, fără condens
Operare	Ecran tactil de 10.4" utilizabil cu mănuşi
Interfeţe	Ethernet TCP/IP, RS 232, I/O
Software	Creare simplă a textelor, funcţii automate de dată şi oră, contor (configurabil liber, cu funcţie de oprire automată), procesare liste de texte, marcare schimb de lucru, coduri de bare, coduri DataMatrix, cod QR, DotCode, logo-uri, fonturi TrueType, Unicode, seturi internaţionale de caractere, diagnoză automată afişată în text clar cu clasificare, previzualizare imprimare în mod WYSIWYG, stare consumabile

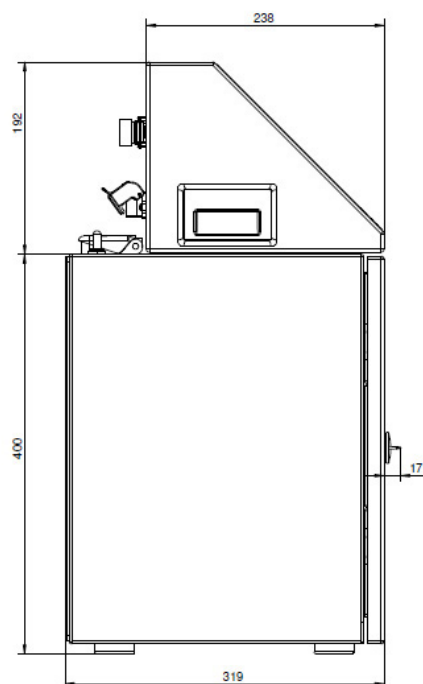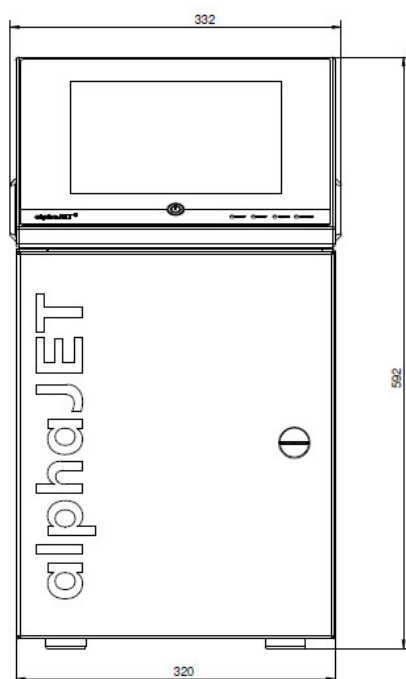

KOENIG & BAUER

Calitate

Certificare ISO conform DIN EN ISO 9001:2015

Fabricat în Germania.

Standardele noastre de calitate includ un proces de îmbunătățire continuă. Prin urmare, ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și constructive fără notificare prealabilă.

Contact

Koenig & Bauer Coding GmbH

Benzstraße 11

97209 Veitshöchheim, Germany