


KOENIG & BAUER

hpdSYSTEM moto

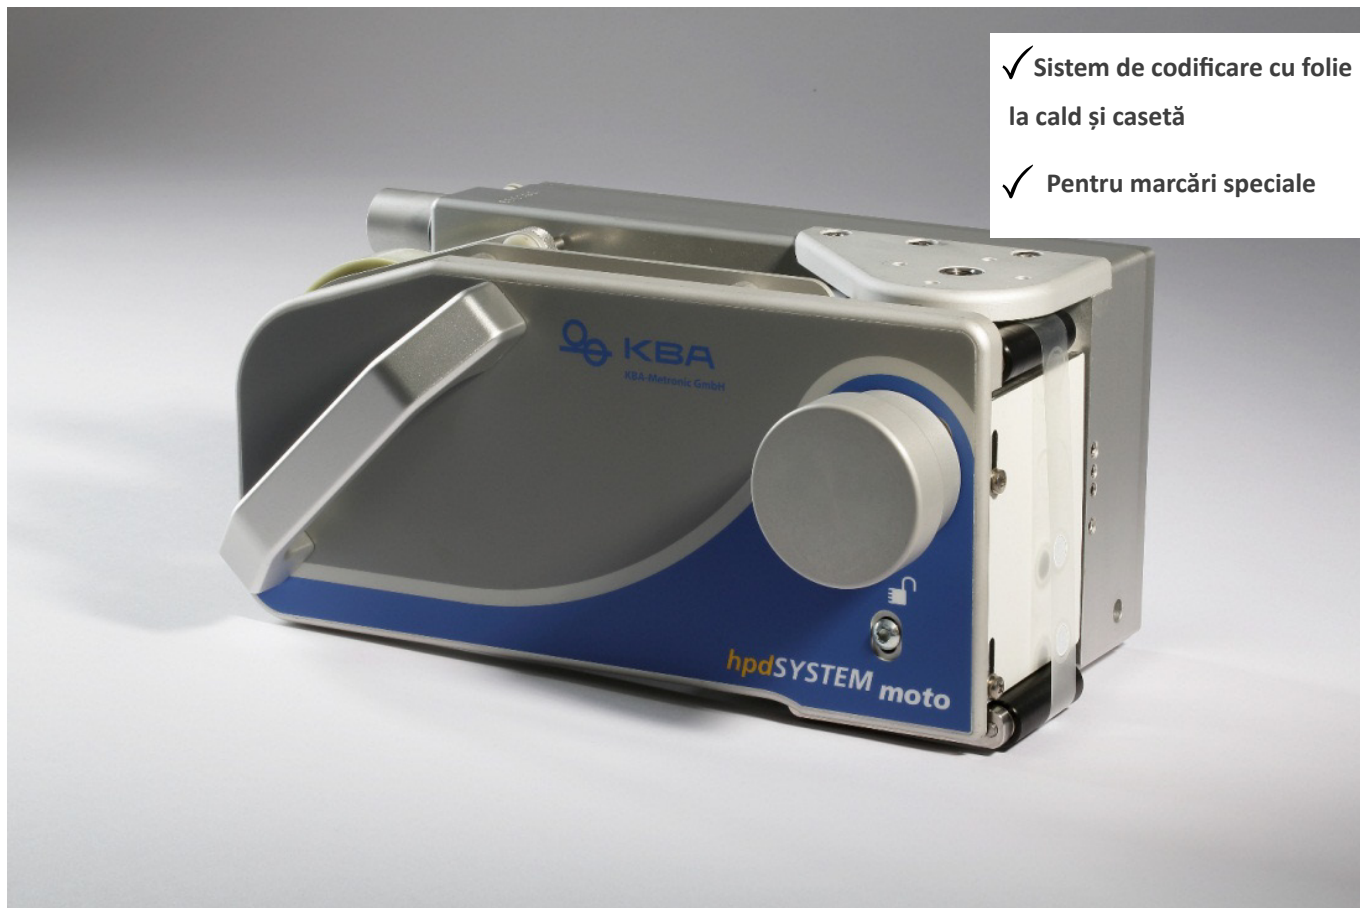

- ✓ Sistem de codificare cu folie la cald și casetă
- ✓ Pentru marcări speciale

Simple. Runs. Circular.

INKJET Thermal Transfer Overprint

HOTFOIL-CODING LASER *Thermal-Inkjet Offline coding*

For use-by-dates **AFTER SALES** *BARCODE etc.*

CODING SYSTEMS

„MADE IN GERMANY“

Imprimare

- Format de imprimare de până la 20 x 20 mm
- 60 imprimări/min.
- Timp de imprimare: 20 x 2000 ms
- Temperatură: 50 – 220 °C
- Presiune de imprimare: 580 N la 6 bari

Folie

- Diametru folie: 100 mm
- Automat
- Afișare capăt folie
- Funcție de resetare a imprimantei



Unitate de control

- 24 V / 10 A: cu afișaj grafic și tastatură, interfață RS232, compatibil pentru conectarea unei a doua imprimante, IP54
- 110 - 240 V / 1 - 2 A: cu afișaj grafic și tastatură, interfață RS232, IP54
- Powerbox 110 - 240 V / 1 - 2 A

Accesorii imprimare

- PC-software hpdCONTROL
- Tipare
- Cadru montaj standard



Sub rezerva
modificărilor tehnice
și de design. (E&OE)



Tip

- Orizontal, opțional
- Variantă echipament dreapta
- Variantă echipament stânga

Date tehnice

Dimensiuni: 142 x 288 x 166 mm, H x W x T
Înălțime instalație: 142 mm pneumatic
Tip acționare: min. 4 – max. 6 bar,
Conexiune aer: Ø 6 mm

Consum aer
comprimat: ca. 0,16 l per ciclu de imprimare
Cerințe alimentare: 24 V DC ± 10 %, 125 VA
Clasă de protecție: Printer: IP 20
Temperatură: 323 - 473 K (50° - 200° C)
(variabil infinit)
Putere încălzire: 120 W

