


# hpdSYSTEM nano

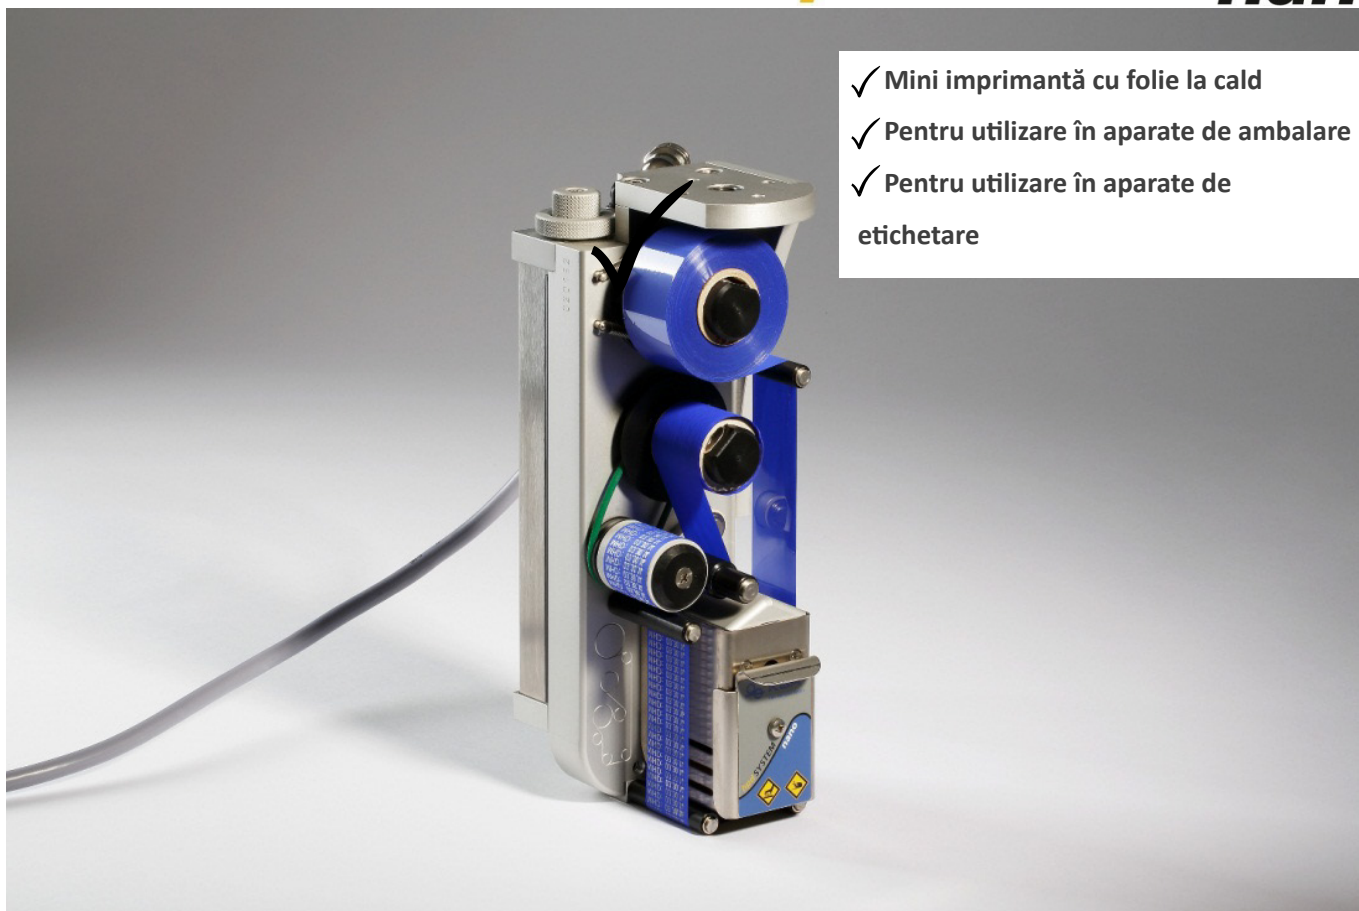

- ✓ Mini imprimantă cu folie la cald
- ✓ Pentru utilizare în aparate de ambalare
- ✓ Pentru utilizare în aparate de etichetare

***Simple. Runs. Compact.***

**INKJET Thermal Transfer Overprint**

**HOTFOIL-CODING LASER Thermal-Inkjet Offline coding**

For use-by-dates **AFTER SALES BARCODE etc.**

**CODING SYSTEMS**

„MADE IN GERMANY“

### Imprimare

- Format de imprimare de până la 15 x 30 mm
- 500 imprimări/min.
- Timp de imprimare: 50 x 2000 ms
- Temperatură: 50 – 200 °C
- Presiune de imprimare: 373 N la 6 bari

### Folie

- Lungime folie color: 122 m
- Diametru folie: 72 mm
- Avans folie: 2 – 15 mm, reglabil continuu
- Afișare capăt folie
- Funcție de resetare a imprimantei




### Accesorii imprimare

- PC-software  
hpdCONTROL
- Tipare, contoare
- Cadru de montaj standard



### Tip

- vertical sau
- orizontal, opțional
  - variantă echipament dreapta
  - variantă echipament stânga

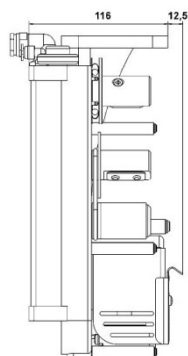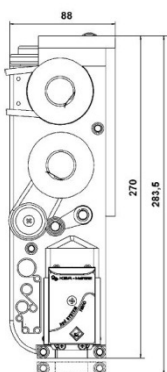

Sub rezerva  
modificărilor tehnice și  
de design. (E&OE)



### Unitate de control

- 24 V / 10 A: cu afișaj grafic și tastatură, interfață RS232, compatibil pentru conectarea unei a doua imprimante, IP54
- 110 - 240 V / 1 - 2 A: cu afișaj grafic și tastatură, interfață RS232, IP54
- Powerbox 110 - 240 V / 1 - 2 A

### Date tehnice

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Dimensiuni vertical:  | 270 x 88 x 128 mm, H x W x T   |
| Înălțime instalație:  | 270 mm                         |
| Dimensiuni orizontal: | 142 x 237 x 127 mm, H x W x T  |
| Înălțime instalație:  | 142 mm                         |
| Greutate:             | 3,5 kg                         |
| Tip de acționare:     | Pneumatic                      |
| Conexiune aer:        | min. 4 – max. 6 bar,<br>ø 6 mm |

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Consum aer<br>comprimat: | ca. 0,11 l per ciclu imprimare                   |
| Cerințe alimentare:      | 24 V DC ± 10 %, 125 VA                           |
| Clasă de protecție:      | Printer: IP 20                                   |
| Temperatură:             | 323 - 473 K (50° - 200° C)<br>(variabil infinit) |
| Putere încălzire:        | 80 W                                             |

