

KOENIG & BAUER

ttPRINT

- ✓ Clasă de protecție IP65
- ✓ Mod continuu și intermitent
- ✓ Riboane cu cerneală interior și exterior



Simple. Runs. Versatile.

INKJET Thermal Transfer Overprint

Hotfoil-Coding **LASER Thermal-Inkjet Offline coding**

For use-by-dates **AFTER SALES BARCODE etc.**

CODING SYSTEMS

„MADE IN GERMANY“



Date tehnice

Perfect adaptat pentru integrarea în aparate de ambalare și etichetare.

Imprimare

- Lățime de imprimare: 53,3 mm / 106,6 mm / 128 mm
- Lungime de imprimare:
- Mod continuu: 6000 mm / 3000 mm / 3000 mm
- Mod intermitent: max. 75 mm
- Calitate imprimare: 300 dpi
- Viteză: max. 800 mm/sec.
- Fonturi interne: Helvetica Bold, Helvetica Roman, Swiss Light, Baskerville, Brush Script, Monospace, 6 fonturi Pixel și 6 fonturi proporționale
- Coduri 1D, coduri 2D, coduri compozite

Dispozitiv economisire
ribon standard

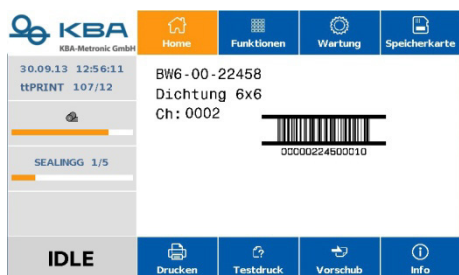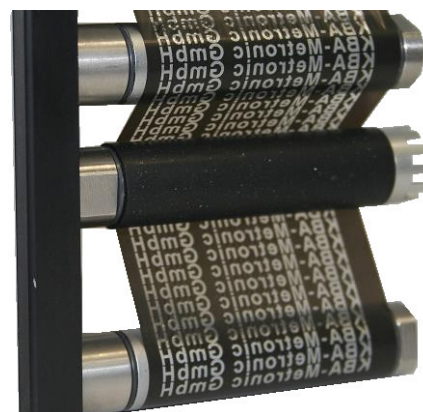

Operare

- Ecran tactil TFT interactiv de 8,4" cu interfață de operare intuitivă și confortabilă
- Până la 4 capete de marcare
- Unitate de control
- PC

Interfață

- Serial: RS232C, 1200 ...115200 Baud
- Paralel: Centronics
- USB pentru tastatură sau stick
- Ethernet / LAN internal 10/ 100 Base-T
- Compact Flash (max. 2 GB)



Carcasă

- Separarea capului de imprimare și a unității de control
- diverse variante constructive
- clasă de protecție IP65 (opțional) Sub rezerva modificărilor tehnice și de design. E&OE

Echipament standard

- Sistem de transport al ribonului fără uzură; standard: ribon cu cerneală pe exterior, opțiune: ribon cu cerneală pe interior
- Sistem cu casetă
- Dispozitiv de economisire a ribonului
- Versiune pe dreapta și stânga
- Editarea mesajelor posibilă în timpul imprimării
- Afișaj cu 2 linii
- Slot pentru card de memorie (carduri CF)
- Codificare în timp real a datei și orei
- Intrări / ieșiri de stare
- Descărcare ConfigTool (Freeware)
- Descărcare RemoteConsole (Freeware)
- Descărcare driver de imprimare Windows (Freeware)

Date tehnice

Dimensiuni:	Unitate cap marcare: L x W x H 204 x 180 x 235 mm (ttPRINT 53), 204 x 180 x 290 mm (ttPRINT 107) 204 x 180 x 310 mm (ttPRINT 128) Unitate control: 240 x 125 x 332 mm, L x W x H
Greutate:	Mecanism imprimare 9 kg Unitate de control incl. cablu: 5,5 kg Cadru de montaj: aprox. 9 kg
Conexiune aer:	min. 6 bari, aer uscat și fără ulei; regulatorul de presiune este inclus standard.
Folie de cerneală:	max. length 900 m, Ø max. 82 mm (ttPRINT 53) max. length 600 m, Ø max. 82 mm (ttPRINT 107) max. length 450 m, Ø max. 82 mm (ttPRINT 128)
Temperatură:	+ 5° to + 40° C, umiditate relativă max. 80 %,
Nivel zgomot:	< 72 dB
Cerințe alimentare:	110 V – 230 V / 50 – 60 Hz Max. consum putere 360 VA